
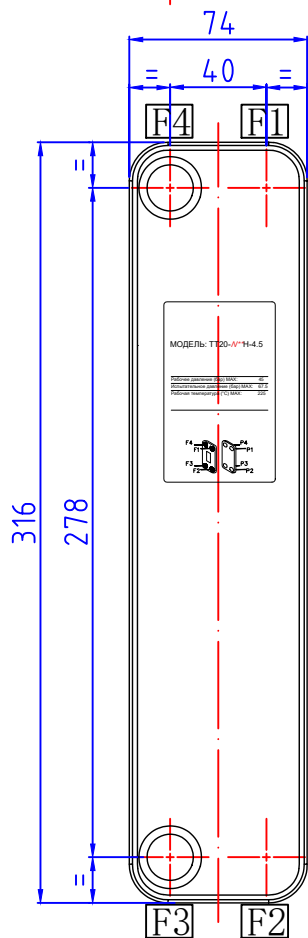

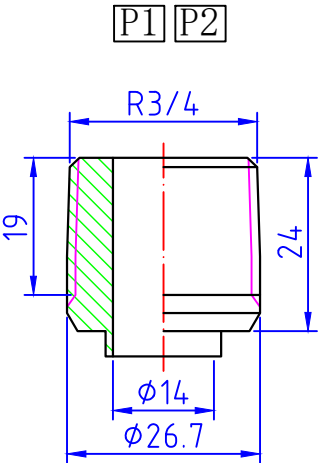
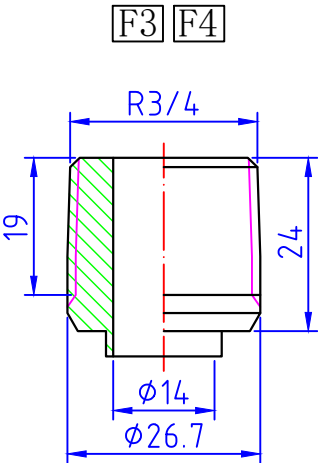


Максимальное рабочее давление	45 бар
Испытательное давление	67.5 бар
Максимальная рабочая температура	225 °C

F3F4 Нагреваемая сторона, F3 вход, F4 выход

P1P2 Греющая сторона, P1 вход, P2 выход

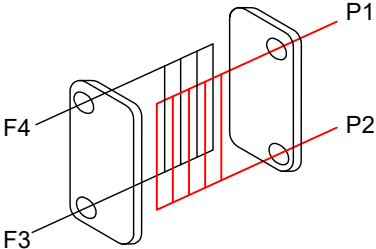

No.	Модель No.	Обозначение	A
1	ТТ20-2018111401	ТТ20-Н-4.5 (Н**- количество пластин)	10+2.2*Н**

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Эл. модель				
Н. контр.				
Утв.				

ТТ20-Н-4.5

Теплообменник
паянный

Габаритный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
	1.54*Н**0.06	
Лист	Листов 1	

Шифр:

Копировал

Формат А3