
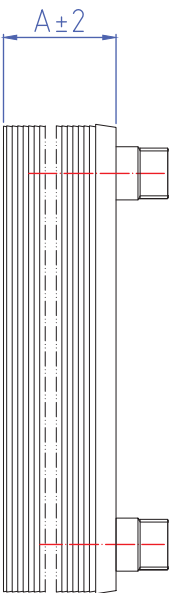
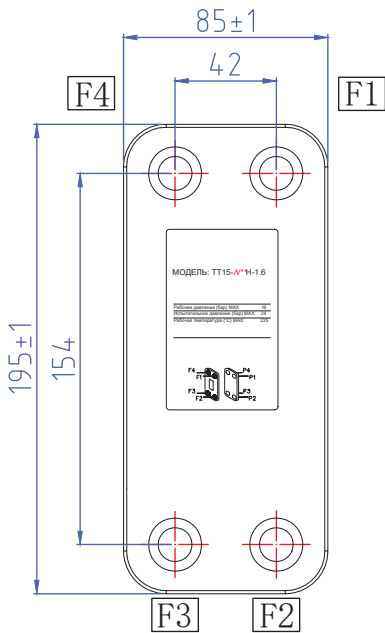



Максимальное рабочее давление	30 бар
Испытательное давление	43 бар
Максимальная рабочая температура	225 °C

F3F4 Нагреваемая сторона, F3 вход, F4 выход


F1F2 Грющая сторона, F1 вход, F2 выход



F3 F4

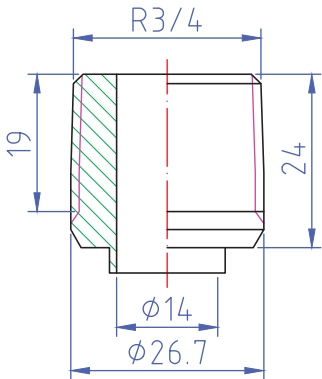

F1 F2

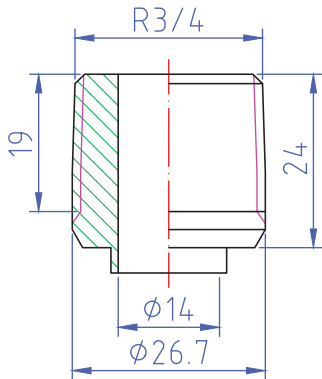

No.	Модель No.	Обозначение	A
1	ТТ15-2018111401	ТТ15-Н-3.0 (Н** - количество пластин)	10+2.2*(Н**-2)

					ТТ15- <i>N**</i> Н-3.0						
					Теплообменник паянный			Лит.	Масса	Масштаб	
									0.6+ <i>N**</i> 0.05		
Изм. Лист					Габаритный чертеж					Лист	Листов 1
№ докум.											
Подп.											
Дата											
Разраб.											
Пров.											
Т. контр.											
Эл. модель											
Н. контр.											
Утв.											

Шифр:

Копировал

Формат А3